

BRAMAC

Țigla TeXtura

NOU!



Țigla TeXtura




Datorita designului modificat, canalul de preluare a apei are o capacitate de drenaj cu 33% mai mare.



Rezistența îmbunătățită, chiar și în punctele critice.


Condiții de instalare mai favorabile, de la 10,1 buc/m²

Noul design al îmbinării verticale permite o lățime de acoperire mai mare.

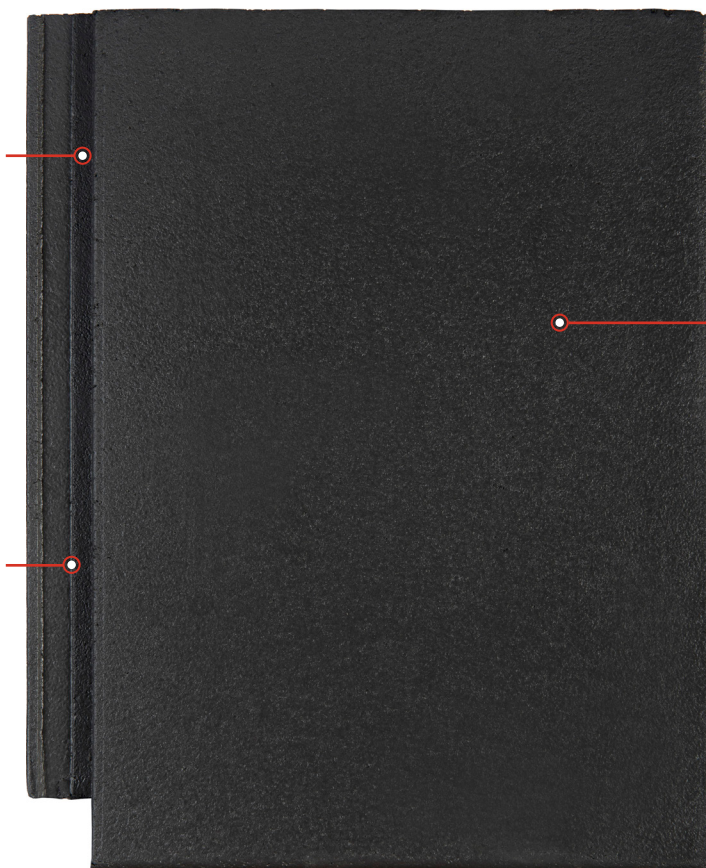

Suprafața Novo oferă o protecție sporită a culorii și protecție UV în comparație cu suprafețele tradiționale.


CULOARE



Antracit

Țigla TeXtura

DIMENSIUNI ȚIGLĂ

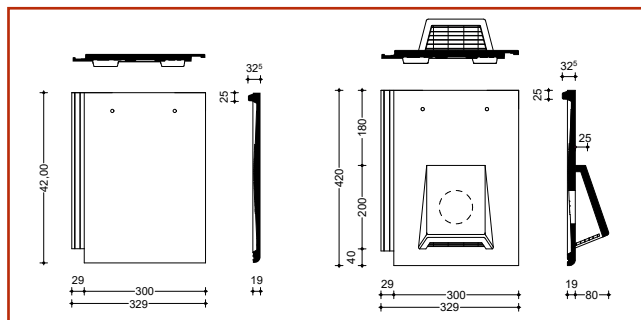

TEXTURA – TENDINȚĂ ARHITECTURALĂ MODERNĂ

Textura Novo răspunde designului actual și tendințelor arhitecturale moderne. În comparație cu suprafețele tradiționale, suprafața Novo oferă o protecție sporită a culorii împotriva radiațiilor UV și asigură o rezistență mai mare la murdărie.

AVANTAJE

- ✓ **Montaj rapid și eficient:** timp de instalare redus.
- ✓ **Durabilitate sporită:** rezistență mecanică excelentă (capacitate portantă ridicată) și protecție superioară la îngheț.
- ✓ **Sistem complet:** gamă extinsă de țigle speciale și accesorii pentru orice detaliu al acoperișului.



DATE TEHNICE

Material:	Beton colorat de înaltă calitate
Suprafață:	Netedă cu tratament de suprafață Novo
Dimensiuni:	330 x 420 mm
Lățime de acoperire/utilă:	300 mm
Consum:	10,10 – 10,75 buc./m ²
Greutate:	aprox. 4,80 kg/buc.

GARANȚIE



REGULI MONTAJ ȘIPCI SUPORT


Panta acoperiș	Suprapunere minimă [mm]	Distanța între șipci max. acceptată [mm]	Necesar [buc./m ²]
>20° – 25°	110	310	10,75
>25° – 30°	100	320	10,42
>30°	90	330	10,10

REGULI DE INSTALARE

Panta acoperiș	Măsurile de instalare
20° – 25°	Se solicită utilizarea unei folii impermeabile cu suprapuneri lipite etanș, de ex. Duo Maximum sau Universal Plus 2S, instalată pe un substrat continuu (ex. astereală)
25° – 30°	Se solicită utilizarea unei folii impermeabile, cu suprapuneri de min. 15 cm
30° – 45°	În cazul în care se impun măsuri suplimentare de instalare, este necesară instalarea unei folii impermeabile de acoperiș.
45° – 60°	Fiecare a 2-a sau a 3-a țiglă trebuie fixată. În cazul în care se impun măsuri suplimentare de instalare, este necesară instalarea unei folii impermeabile de acoperiș.
60° <	Fiecare țiglă trebuie fixată cu cârlig de ancorare sau cui. În cazul în care se impun măsuri suplimentare de instalare, este necesară instalarea unei folii impermeabile de acoperiș.


Cerințe suplimentare:

- condiții locale speciale, altitudine și factori climatici (ex. zăpadă vânturată, zonă expusă la vânturi puternice etc.)
- conversiile pod-rece neîncălzit sau utilizare spațiu din pod, este necesară utilizarea unei folii impermeabile pentru acoperiș
- caracteristici structurale (lungime mare de câpriori sau forme complexe de acoperiș)

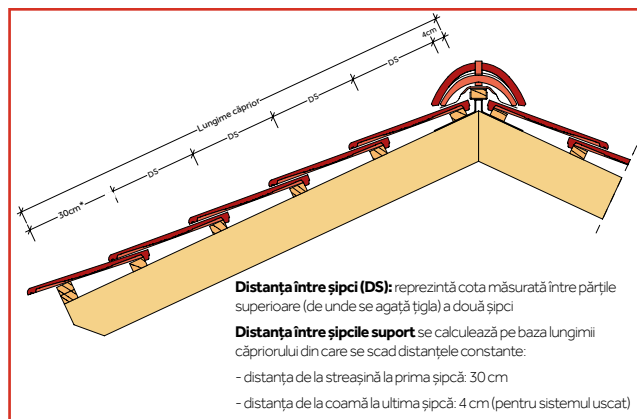

*** Notă:** Ieșirea în consolă peste streșină a primului rând de țiglă, se va alege în funcție de construcție, înclinația acoperișului și condițiile locale. În caz de necesitate (la o posibilă scurgere a apei în spatele jgheabului), recomandăm instalarea unui element metalic suplimentar (picurător) pe prima șipcă de la streșină pentru scurgerea sigură a apei în jgheab.

LĂȚIMEA CONSTRUCȚIEI

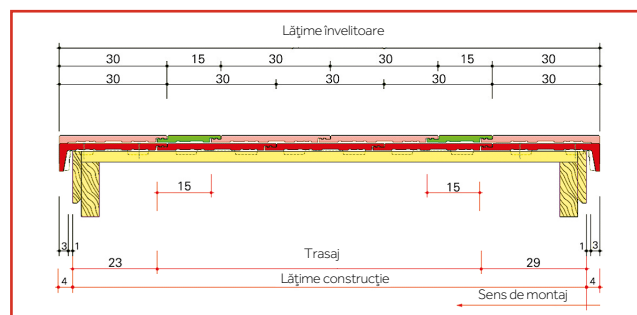

La montarea decalat/tesut a țiglelor Bramac TeXtura, se folosesc alternativ țigle laterale și țigle 1/2, asigurând astfel un decalaj al rândurilor cu jumătate din lățime

MONTAJ DECALAT / ȚESUT



Țigla TeXtura
culoare: antracit



Țigla TeXtura
culoare: antracit