

BRAMAC

Țigla Viva

NOU!



Țigla Viva



Datorita designului modificat, canalul de preluare a apei are o capacitate de drenaj cu 33% mai mare.



Rezistența îmbunătățită, chiar și în punctele critice.

Condiții de instalare mai favorabile de la 10,1 buc/m²

Noul design al îmbinării verticale permite o lățime de acoperire mai mare.



Suprafața Novo oferă o protecție sporită a culorii și protecție UV în comparație cu suprafețele tradiționale.



Linii definite, în concordanță cu designul architectural modern.

CULORI



Antic



Roșu
Cărmiziu




Maro



Antracit

Țigla Viva

DIMENSIUNI ȚIGLĂ

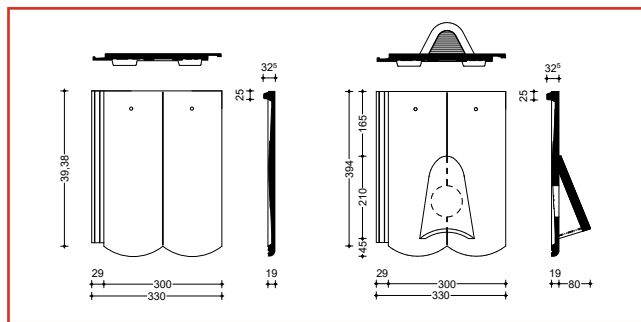

VIVA – ASPECT CLASIC DE ȚIGLĂ SOLZI

Un model care, datorită formei sale moderne dublu-solzi și formatului mare al țiglelor, oferă multe avantaje: un număr mai mic de bucăți pe metru pătrat, un montaj mai rapid și un preț mai avantajos față de țigla solzi clasică. Este potrivită atât pentru construcțiile noi, cât și pentru renovarea acoperișurilor vechi și, în special, a obiectivelor istorice.

AVANTAJE

- ✓ **Montaj rapid și eficient:** timp de instalare redus.
- ✓ **Durabilitate sporită:** rezistență mecanică excelentă (capacitate portantă ridicată) și protecție superioară la îngheț.
- ✓ **Sistem complet:** gamă extinsă de țigle speciale și accesorii pentru orice detaliu al acoperișului.



DATE TEHNICE

Material:	Beton colorat de înaltă calitate
Suprafață:	Netedă cu tratament de suprafață Novo și suprafață Protector (Antic)
Dimensiuni:	330 x 420 mm
Lățime de acoperire/utilă:	300 mm
Consum:	10,10 – 10,75 buc./m ²
Greutate:	aprox. 4,70 kg/buc.

GARANȚIE



Parte a **BMI**

REGULI MONTAJ ȘIPCI SUPT


Panta acoperiș	Suprapunere minimă [mm]	Distanța între șipci max. acceptată [mm]	Necesar [buc./m ²]
>20° – 25°	110	310	10,75
>25° – 30°	100	320	10,42
>30°	90	330	10,10

REGULI DE INSTALARE

Panta acoperiș	Măsurile de instalare
20° – 25°	Se solicită utilizarea unei folii impermeabile cu suprapuneri lipite etanș, de ex. Duo Maximum sau Universal Plus 2S, instalată pe un substrat continuu (ex. astereală).
25° – 30°	Se solicită utilizarea unei folii impermeabile, cu suprapuneri de min. 15 cm.
30° – 45°	În cazul în care se impun măsuri suplimentare de instalare, este necesară instalarea unei folii impermeabile de acoperiș.
45° – 60°	Fiecare a 2-a sau a 3-a țiglă trebuie fixată. În cazul în care se impun măsuri suplimentare de instalare, este necesară instalarea unei folii impermeabile de acoperiș.
60° <	Fiecare țiglă trebuie fixată cu cârlig de ancorare sau cui. În cazul în care se impun măsuri suplimentare de instalare, este necesară instalarea unei folii impermeabile de acoperiș.


Cerințe suplimentare:

- condiții locale speciale, altitudine și factori climatici (ex. zăpadă vânturată, zonă expusă la vânturi puternice etc.)
- conversiile pod-rece neîncălzit sau utilizare spațiu din pod, este necesară utilizarea unei folii impermeabile pentru acoperiș
- caracteristici structurale (lungime mare de câpriori sau forme complexe de acoperiș)

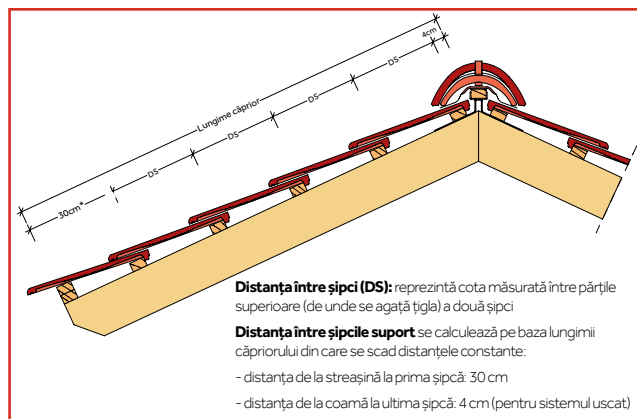

* **Notă:** leșirea în consolă peste streășină a primului rând de țiglă, se va alege în funcție de construcție, înclinarea acoperișului și condițiile locale. În caz de necesitate (la o posibilă scurgere a apei în spatele jgheabului), recomandăm instalarea unui element metalic suplimentar (picurător) pe prima șipcă de la streășină pentru scurgerea sigură a apei în jgheab.

LĂȚIMEA CONSTRUCȚIEI

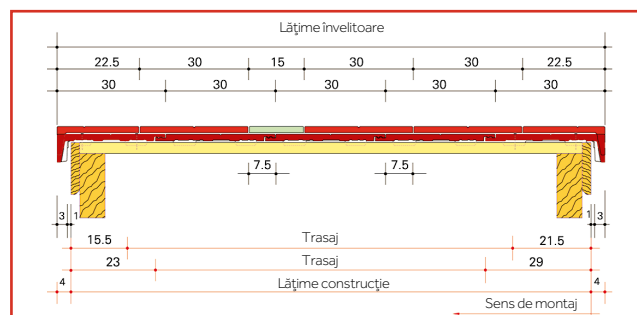

La montarea decalat/țesut a țiglelor Bramac Viva, se folosesc alternativ țigle laterale întregi și țigle laterale trei sferturi, asigurând astfel o deplasare a rândurilor cu un sfert din lățime. La nevoie, este posibil să se utilizeze și țigle 1/2 (de jumătate).

MONTAJ DECALAT / ȚESUT



Țigla Viva
culoare: maro



Țigla Viva
culoare:
roșu cărămiziu