


Divoroll DUO MAXIMUM




Gama Duo. Noua membrană pentru acoperișuri înclinate de la BMI care reprezintă viitorul. Duo înseamnă protecție dublă, siguranță, confort și mai presus de toate longevitate, oferindu-vă încredere deplină în această soluție de acoperiș.

Duo înseamnă două straturi de hidroizolație care combină un strat monolitic cu o rezistență superioară la factorii climatici extremi și o peliculă microporoasă incorporată care oferă siguranță pentru orice soluție de acoperiș înclinat. De fapt, suntem atât de încrezători în soluția noastră, după teste riguroase extinse și teste reale pe termen lung, încât oferim o garanție funcțională de 30 de ani.

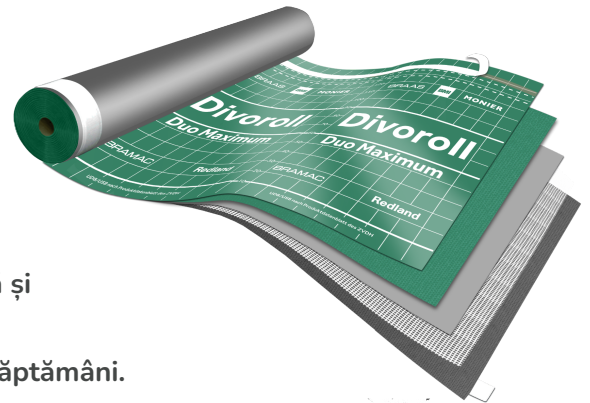


AVANTAJE




O membrană deosebit de rezistentă și în același timp cu difuzie de vapori, având un timp de expunere de 12 săptămâni.




O membrană cu rezistență sporită la infiltrații din ploaie, ceea ce o recomandă pentru condiții de vreme extremă.



Grilă ranforsată pentru o siguranță sporită.



O membrană permeabilă la vapori, care permite eliminarea umidității, oferind o ventilație bună a clădirii.



Datorita tehnologiei unice patentate a benzii de etanșare la suprapuneri, riscul de efect capilar este redus semnificativ.

COD PRODUS	LĂȚIME	LUNGIME	BANDĂ	CULOARE	STRATURI	GREUTATE ROLĂ	CANTITATE PALET
540654	1,5 m	50 m	Da	Verde	5	16.3 kg	20 role

Parte a **BMI**

Str. Europa Unită, Nr. 5
550018 Sibiu, România
+40 269 22 99 95
+40 269 22 94 44
office_ro@bmigroup.com

DATE TEHNICE	Valoare	Unit.	Toleranță [+/-]	Metodă testare
Greutate	200	g/m ²	-/+10%	EN 1849-2
Lungime	50	m	-0%	EN 1849-2
Lățime	1.5	m	-0.5%/1.5%	EN 1849-2
Aliniere	<30	mm per 10m		EN 1849-2
Rezistența la tracțiune (MD)	500	N/50mm	-/+50	EN 12311-1
Rezistența la tracțiune (CD)	380	N/50mm	-/+50	EN 12311-1
Alungire (MD)	22	%	-/+5	EN 12311-1
Alungire (CD)	15	%	-/+5	EN 12311-1
Rezistența la sfâșiere la cui (MD)	415	N	-/+50	EN 12311-1
Rezistența la sfâșiere la cui (CD)	415	N	-/+50	EN 12311-1
Stabilitate dimensională	2	%		EN 1107-2
Încovoiere la temperatură joasă (pliabilitate)	-20	°C		EN 1109
Valoare Sd	0.15	m	-/+0.04	EN 12572 Method C
Impermeabilitate la apă	W1	Class		EN 1928:2000
Reacție la foc	E	Class		EN 13501-1
Coloană de apă	>5000	mm		EN 20811

PERFORMANȚĂ ÎN TIMP


EN 17872

Impermeabilitate la apă	W1	Class		EN 1928:2000
Rezistența la tracțiune (MD)	400	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Rezistența la tracțiune (CD)	300	N/50mm	-/+30	EN 12311-1
Alungire (MD)	17	%	-/+15	EN 12311-1
Alungire (CD)	10	%	-/+15	EN 12311-1
Test ploaie torențială	trecut	Class		TU Berlin
Rezistență la pătrunderea aerului		m3/(hxm2x50Pa)		EN 12114
Rezistență la temperatură	-40/+80	°C		
Stabilitate UV	4	months		EN 1296 methodology
Timp maxim de expunere	12	weeks		EN 1296 methodology

Produsul, standardele tehnice și codurile de practică sunt în curs de revizuire constantă. Ne rezervăm dreptul de a schimba și modifica produsele și informații fără notificare prealabilă. Pentru cele mai recente informații și sfaturi suplimentare, vă rugăm să contactați cea mai apropiată echipă de service tehnic sau Echipa Servicii Clienți. Mai multe informații pot fi găsite și pe site-ul nostru.

SUSTAINABILITY INFORMATION

Declarație producător	REACH: Divoroll Duo Maximum nu conține substanțe care îndeplinesc criteriile REACH pentru substanțele de foarte mare risc. Plastifiant: Divoroll Duo Maximum nu conține plastifiant Divoroll Standard nu conține PFAS
Reciclare și eliminare	Divoroll Duo Maximum poate fi aruncat ca plastic, deoarece nu necesită proceduri speciale de manipulare sau eliminare.
Coduri EU privind deșeurile	Film termocontractibil pentru ambalaj transport: 150102 Ambalare produs carton și miez de carton: 150101 Număr Interzero: 248961 Cod deșeu: 170904

SUPPORT TEHNIC www.bmigroup.com/roParte a **BMI**

Depozitații în spații uscate, ferite de vânt, ploaie, soare și căldură.

PRODUSE ADIȚIONALE
(vândute separat)

Clima tape



Sealroll -
bandă sigilare
cuie

Str. Europa Unită, Nr. 5
550018 Sibiu, România
+40 269 22 99 95
+40 269 22 94 44
office_ro@bmigroup.com