

Hidroizolația acoperișului

FOLIE BRAMAC VELTITECH 120


DESCRIERE

Folie impermeabilă Veltitech 120 acționează ca o barieră de vapori, protejând acoperișul împotriva eventualelor infiltrații de apă, a prafului sau a mușgaiului. Veltitech 120 are o capacitate de difuziune mică, fiind potrivită pentru acoperișuri nemansardate.

Se recomandă montajul liber pe căpriori.

❗ Pentru evitarea deteriorării foliei la mers în timpul instalării, aceasta nu se montează pe suport continuu, ex. astereală.

În cazul folosirii foliei Veltitech 120 la poduri mansardate se recomandă păstrarea unui spațiu de ventilație între termoizolație și folie. Este rezistentă la agenți chimici și agenți de protecție a lemnului prin suprafața hidrofugă. Se recomandă la poduri nemansardate în zone expuse la vânturi puternice.

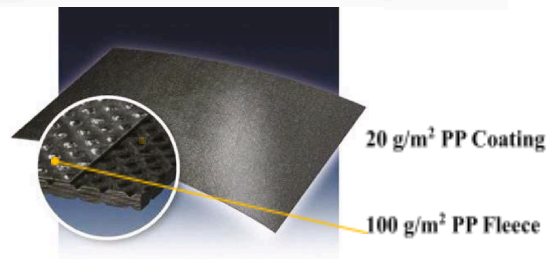

DATE TEHNICE

Lungime:	m	50
Lățime:	m	1,5
Suprafața de acoperire:	m ²	cca. 69
Densitate:	g/m ²	120 +/- 8
Greutate:	kg/rolă	~ 9
Difuzie:	Clasa	W1
Rezistență la foc:	Clasa	E
Rezistență la infiltrații:	mm	2000
Permeabilitate (Valoare Sd):	m	16
Rezistență la rupere longitudinală:	N/50 mm	230 +/- 30
Rezistență la rupere transversală:		200 +/- 30
Rezistență la rupere în jurul cuiului longitudinală:	N/50 mm	150 +/- 30
Rezistență la rupere în jurul cuiului transversală:		150 +/- 30
Rezistență la radiații UV:	luni	4
Rezistență termică:	°C	de la -40° până la + 80°
Necesar / m2 de învelitoare:	buc / m ²	1,07 (inclusiv suprapunerea)