

# ȚIGLA VIVA 1/2

Țiglele 1/2 sunt recomandate pentru a reduce operațiunile de tăiere și pentru a îmbunătăți posibilitățile de fixare a țiglelor în zona muchiilor sau a diferitelor îmbinări ale acoperișurilor. Se recomandă la realizarea corectă a doliilor, coamelor înclinate, calcanelor și paziilor înclinate. Prin folosirea acestora se elimină folosirea bucăților foarte mici la tăierea țiglelor de bază. În cazul folosirii țiglelor laterale, lățimea învelitorii măsurată de la un cant exterior până la celălalt, trebuie să fie divizibilă cu 15 sau 30 (+ 3 cm din laterala stângă, care are lățime utilă de 33 cm). Din această sumă de bază se scad 8 cm pentru a obține lățimea construcției.



## DATE TEHNICE

Material:	nisip, ciment, apă, pigmenți anorganici
Culori:	antic - suprafața Protector, roșu cărămiziu, antracit, maro - suprafața Novo
Dimensiune:	180 x 420 mm
Lățime activă:	150 mm
Greutate:	2.4 kg / buc
Ambalare:	168 buc / palet
Necesar:	în funcție de necesități



Antic



Roșu  
cărămiziu





Antracit



Maro

**SUPRAFAȚA  
PROTECTOR**  
CU 5 FACTORI DE PROTECȚIE

**BRAMAC  
NOVO**

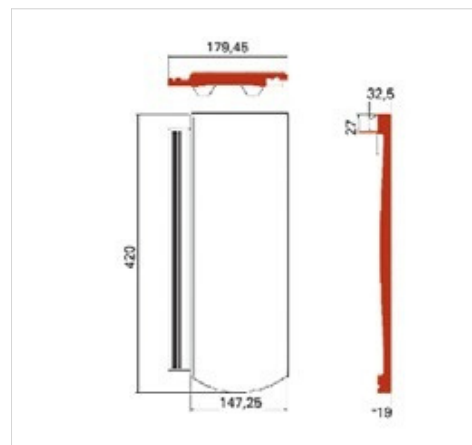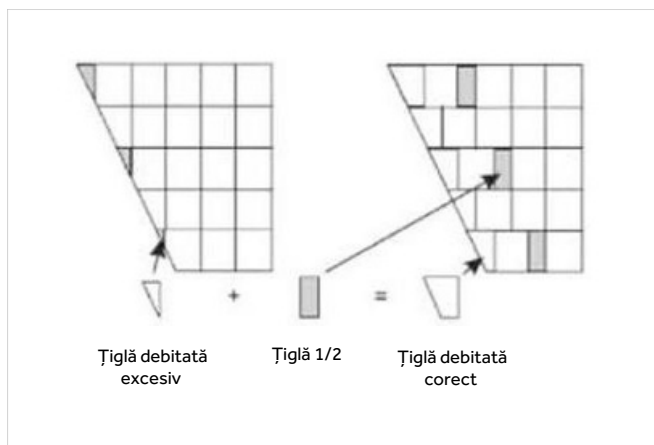

# BRAMAC

Str. Europa Unită, Nr. 5  
550018 Sibiu, România  
+40 269 22 99 95  
+40 269 22 94 44  
[office\\_ro@bmggroup.com](mailto:office_ro@bmggroup.com)