


Divoroll DUO Maximum

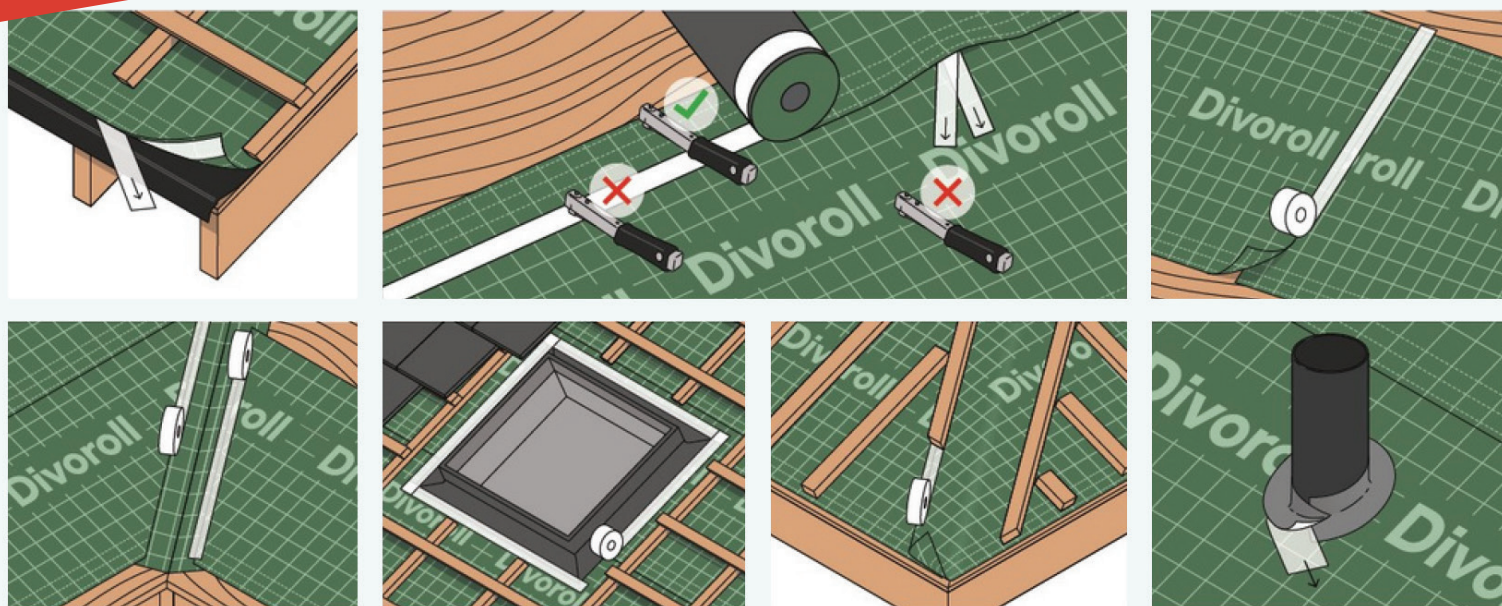

Domenii de utilizare

O membrană de difuzie cu o rezistență sporită și mult mai durabilă față de un produs standard, fiind cu adevărat o soluție universală pentru aproape orice tip de acoperiș, fie că este vorba de țigle din beton, țigle ceramice sau acoperișuri metalice profilate.

MONTAJ

- Terminația foliei la streășină trebuie executată pe un element metalic de streășină (picurător).
- Fixarea foliei se face doar în zona de suprapunere de min 10 cm. Îmbinările atât orizontale cât și verticale se vor etanșa cu bandă adezivă sau silicon.
- Toate străpungerile prin stratul foliei trebuie etanșate corespunzător (ex. etanșarea la ferestre de mansardă, țevi de ventilație etc.).

Aceste reguli se aplică inclusiv pentru garanția de sistem 30 de ani!